

# SKIOLD MAXIMAT®

*Skyllesystem Maximat Porker / Weaner*




## SKIOLD GØR EN FORSKEL!

- Frisk vand hver gang
- Skyller urenheder væk & fjerner vitaminrester
- Ingen tilstopning af filtre og i blindgyder
- PVC-rør monteret på vandrøret sikrer høj vandhastighed
- Små dimensioner på vandslange og skyllerør sikrer lavt vandforbrug
- Længere holdbarhed på og mindre vedligeholdelse af vandventil
- Større driftssikkerhed
- Effektivt og prisgunstigt

# SKIOLD MAXIMAT®

Skyllesystem Maximat Porker / Weaner

Tekniske Data

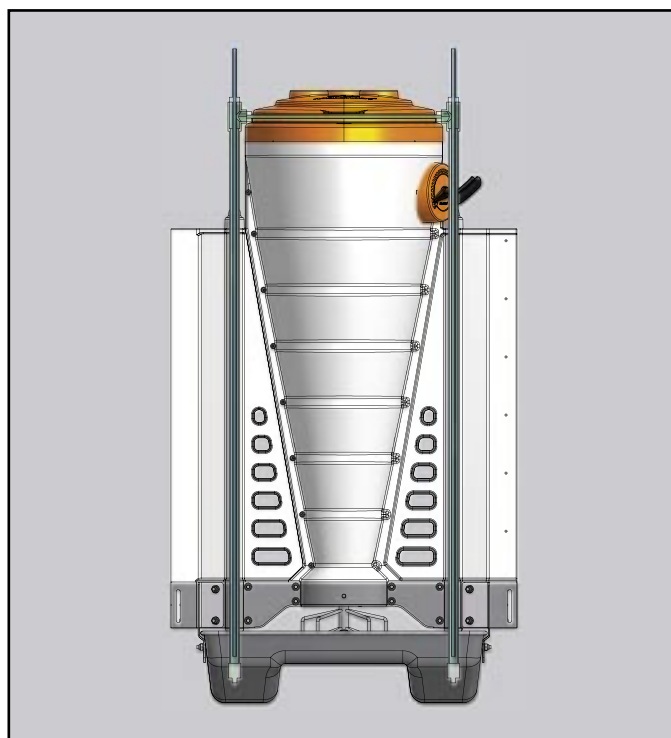

Minimum skylletid / min.						
Slange længde	60 meter	80 meter	100 meter	120 meter	140 meter	160 meter
Liter/min						
5	7	10	12	15	17	20
6	6	8	10	12	14	17
7	5	7	9	11	12	14
8	5	6	8	9	11	12
9	4	6	7	8	10	11
10	4	5	6	7	9	10
11	3	5	6	7	8	9
12	3	4	5	6	7	8
13	3	4	5	6	7	8

Skylletiden kan findes når man kender slangens længde fra indløb til udløb samt vandmængden i l/min ved afløbet. Minimum skylletid for total gennemskylning af systemet kan herefter aflæses i skemaet.

SKIOLD A/S  
Kjeldgaardsvej · DK-9300 Sæby · Denmark  
Tel: (+45) 99 89 88 87 · Fax: (+45) 99 89 88 77  
www.skiold.com · skiold@skiold.com

